

# Decoder Satellitare DVB-S2 | SPEDIZIONE GRATUITA

**Editore:** Axil - Engel  
**Codice:** DSATS2-S  
**Disponibilità:** 32  
**Peso:** 0.69kg  
**Dimensioni:** 24.00cm x 20.00cm x 6.00cm  
**Versione:** DVB-S2  
**EAN:** 8434128001304



**Prezzo: €39,00**

## Descrizione breve

Accedi a migliaia di canali con il nuovo [Decoder Satellitare DVB-S2](#).

## Descrizione

Di ultima generazione il **Decoder Satellitare DVB-S2** ti consente di *guardare, registrare e rivedere* i programmi senza sforzo con la semplice pressione di un pulsante. Inoltre, contiene anche una porta USB ed Ethernet/LAN per la connettività *Internet* e la riproduzione su supporti esterni.

Compatibile con le risoluzioni 1080p, 720p e 560p, questo prodotto supporta anche proporzioni dirette di 4:3 e 16:9. Ideale per tutte le ultime marche di **TV**, oltre che per TV **FullHD** e **HDReady**.

Dettagli e specifiche del prodotto:

- *Include porte per HDMI, SCART, Ethernet e USB*
- *Formati compatibili 1080p, 720p e 560p*

- Riproduce musica MP3, immagini JPEG e video
- Compatibile con TV FullHD e HDRReady
- Piena compatibilità con MPEG, AVI, MOV, MKV (H264)
- Audio e video di alta qualità con tutte le funzionalità più recenti
- Viene fornito con telecomando TV per facilità d'uso

Se vuoi scoprire la prossima generazione di TV e divertirti a guardare programmi senza problemi o stress, allora questo è per te.

Scorri verso l'alto e fai il tuo ordine!


## Galleria prodotti



**AXIL**

**RS0762HD**

**COLLEGAMENTI:**

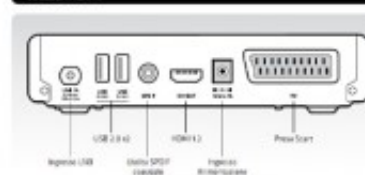

**INCLUDE:**



**SPECIFICHE TECNICHE:**

<b>Chipset</b>	4.3.16.9
<b>Resoluzione Video</b>	1080i/1080i, 1280x720, 720x480, 720x576
<b>Decodifica Audio</b>	MP3+1 Layer 1/8 PCM Avanzato, AC3+SPDIF Dolby 5.1 (channel, Dolby cinematic 2 channel, Dolby ProLogic)
<b>Modalità Audio</b>	SINISTRA / DESTRA / STEREO / MONO
<b>Frequenza di Campionamento</b>	32KHz, 44.1KHz, 48KHz
<b>Stato Air</b>	
<b>Larghezza di banda</b>	50 - 5.0MHz (-40dB), 40 - 30MHz (-40dB)
<b>Impedenza Video</b>	75Ω
<b>Limite di Tensione Video</b>	1.8 Vp-p
<b>Intervallo della Frequenza Audio</b>	20-20KHz
<b>Impedenza Audio</b>	600Ω
<b>Limite di tensione Audio</b>	2V rms/3.4Vp-p
<b>Ambiente</b>	
<b>Tensione di ingresso</b>	DC 5V 500mA
<b>Consumo</b>	8Watt 10W
<b>Stato di</b>	+3.5V
<b>Temperatura di Funzionamento</b>	-5 - 40°C
<b>Chipset Video</b>	
<b>Decodifica video</b>	MPEG2 (H.264), MPEG2 (H.264) 1080i/2 MP194, H.264 (H.264) parte 10 (livello di profilo principale o alto) H.264-2 MP194, H.264-2 MP194
<b>Chipset Audio</b>	
<b>Decodifica audio</b>	MPEG2 (H.264), MPEG2 (H.264) 1080i/2 MP194, H.264 (H.264) parte 10 (livello di profilo principale o alto) H.264-2 MP194, H.264-2 MP194